



A 4+1 vezetékes rendszer (ref.:749701) 4 közös és hívó nyomógombként 1 egyedi vezetékkel működik. Amennyiben a meglévő vezetékezés nem megfelelő, az új vezetékezéshez használt kábelt a táblázat alapján válassza ki:

Vezeték	Vezeték hossz	
	100m-ig	200m-ig
+ , 3 , 7 , 10 , 12 ,	0.5mm <sup>2</sup>	1mm <sup>2</sup>
Zár, Transzformátor	1mm <sup>2</sup>	-
	Vezeték keresztmetszet	

A rendszert kizárólag a bekötési rajz szerint helyezze üzembe:

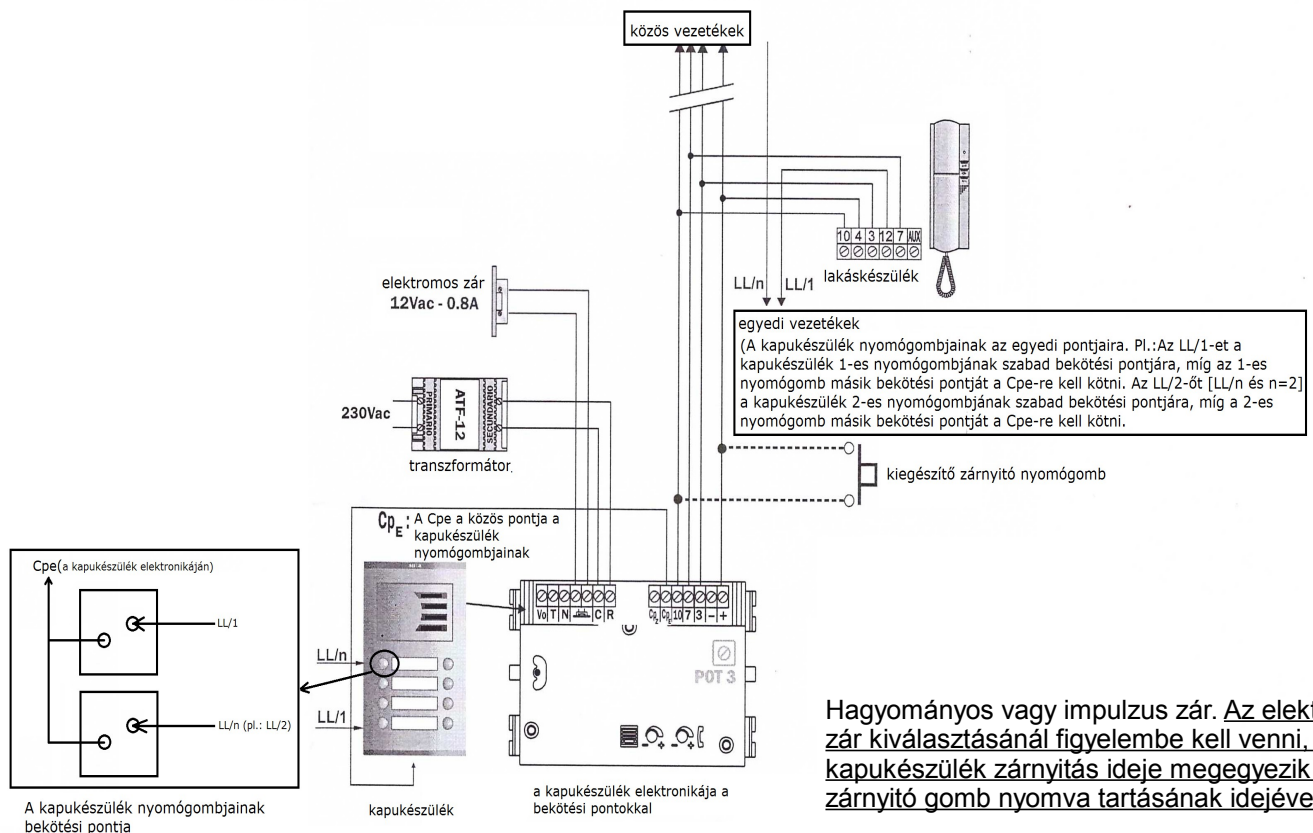

### Működés:

- **Készenlét:** A kapukészülék névjegytartója világít. Az elektromos zár nyitható a lakáskészülék zárnyitó gombjával (  ), a kagyló letett állapotában.
- **Hívás:** Nyomja meg a kapukészülék hívó nyomógombját. A hívás hatására a lakáskészülék (elektronikusan) szaggatva csenget és a hívást jelző LED világít (amíg a hívó nyomógombot fel nem engedjük).
- **Beszélgetés:** A lakáskészülék kagylóját felemelve létrejön a kapcsolat ). A kagyló felemelésével akkor is létesíthetünk kapcsolatot, ha hívás nem történt a kapukészülékről.
- **Zárnyitás:** Hívás, Beszélgetés vagy Készenlét közben a lakáskészülék zárnyitó gombjával a nyomva tartás idejéig. (Zárnyításkor a beszélgetés közben halk zaj hallható.)